


40 YEARS | 

DATENBLATT EURODUR[®] 1680 N

EURODUR[®] GmbH | Bahnhofstraße 12 | D - 97717 Euerdorf
Tel. (09704) 91010 | E-Mail: eurodur@eurodur.com

Sonderlegierung für die Glasindustrie

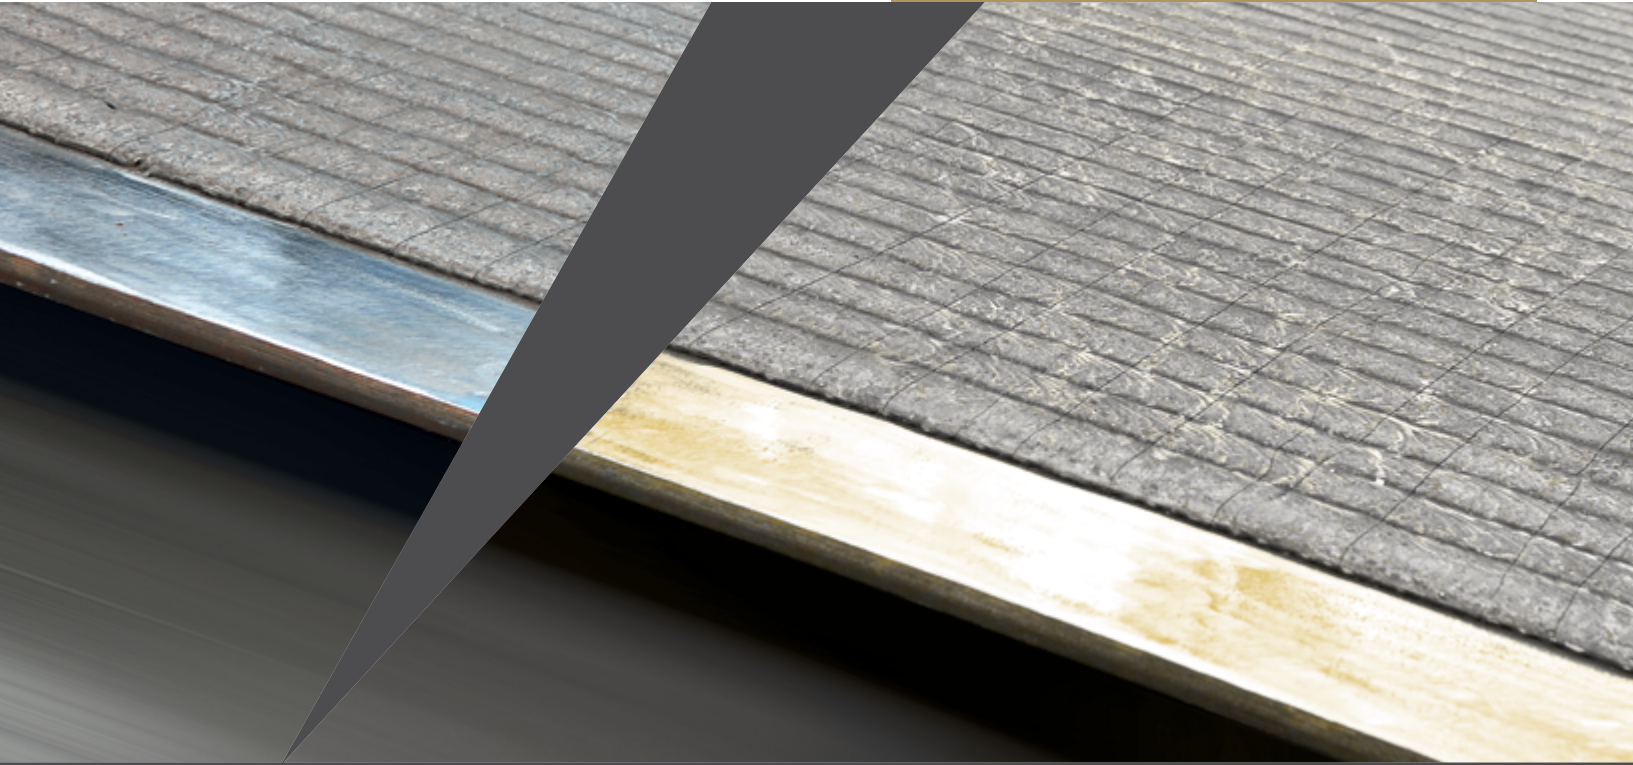

PLANUNG & BERATUNG



Von der Beratung und der Systemanalyse bis zum fertigen Produkt.

KOMPETENTE ANSPRECHPARTNER



Für jede Herausforderung die richtigen Anwendungsspezialisten.

KONSTRUKTION & PRODUKTION



Wir fertigen Ihren Auftrag mit Spitzentechnologie in bester Qualität, mit größter Sorgfalt.

LIEFERUNG / MONTAGE



Flexibel und zuverlässig - auf Wunsch inklusive Montage vor Ort.

EURODUR[®] setzt grundsätzlich auf innovative Produkte und in diesem Zusammenhang auf intensive Zusammenarbeit mit Ihnen als Kunde. Nur gemeinsam können wir schnell und erfolgreich Ihre individuellen Herausforderungen lösen! Dies bestätigen hunderte aktive EURODUR[®]-Kunden aus vielen verschiedenen Branchen, insbesondere aus der Zement-, Montan-, Stahl- und Recyclingindustrie.

Alle EURODUR[®]-Produktionseinrichtungen entsprechen den neuesten Technologien. Sie sind computergesteuert, um optimale Ergebnisse unabhängig von der Plattenstärke zu erzielen. Unsere intensiven Forschungen ermöglichen u. a. eine Optimierung des Abkühlungszyklus, um die Bildung von Hartphasen zu begünstigen. Ständige Weiterentwicklung und Qualitätskontrollen garantieren beste Ergebnisse.



DATENBLATT EURODUR[®] 1680 N

Sonderlegierung für die Glasindustrie

PRODUKTINFORMATIONEN

- Herstellungstechnologie**
- Technische Daten**
- Trägerwerkstoff hochverschleiß-fester Beschichtungen**
- Materialdicken der Grundwerkstoffe**
- Formatgrößen**
(beschichtete Flächen)
- Beschichtungsstärken**
- Schichthärte**
- Anwendungen**
- Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von EURODUR[®] 1680 N**

Die EURODUR[®]-Verbundplatten werden mit hochlegierten Fülldrähten im OpenArc-Schweißverfahren produziert. Hohe Anteile an karbidbildenden Legierungselementen im Draht garantieren, in Verbindung mit der selbstentwickelten Kühltechnologie der Schweißmaschine, eine optimale Ausbildung und Verteilung von Hartphasen in der Auftragschicht und eine minimierte Aufmischung mit dem Trägermaterial.

EURODUR[®] 1680 N ist ein selbstschützender Fülldraht für hochverschleißfeste, nickelarme Auftragsschweißungen. Durch den hohen Anteil von Chrom, Silizium und Bor in Verbindung mit einem Nickelgehalt von max. 0,04 % bietet diese Sonderlegierung größten Schutz bei der Glasherstellung vor unerwünschten Nickelsulfideinschlüssen

Von **S235JRG2 bis zu hochlegierten Werkstoffen** ist unter Berücksichtigung der technischen Anforderungen eine hochverschleißfeste Auftragschweißung möglich.

Standarddicken: 5, 6, 8, und 10 mm – andere Stärken auf Anfrage

Lieferbare Formatgrößen:

- Kleinformat: 850 x 1850 mm
- Mittelformat: 1100 x 2350 mm
- Großformat: 1350 x 2850 mm

Sonderformate bis max. 1850 x 3800 mm auf Anfrage

Einlagige Beschichtung und Doppellagige Beschichtung:

Bei Normaltemperatur (20 Grad C) erreicht EURODUR[®] 1680 N eine Härte von bis zu 63 HRC +/- 3. Bei Betriebstemperaturen bis 500 Grad C einsetzbar. Die Härtemessung erfolgte auf Prüfstück DIN 32525-4.

EURODUR[®] 1680N ist bei extrem starken Verschleiß durch mineralische Stoffe geeignet. Das Schweißgut ist korrosionsbeständig.

Ventilatoren, Mischerschaukel, Abstreifer, Zerkleinerungswerkzeuge, Rührarme, Förderschnecken, etc.

Lieferformen:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Produkttypen: | 0A |
| Spule BS 300 (DIN EN ISO 544): | 15 kg |
| Spule B 450 (DIN EN ISO 544): | 25 kg |
| Fassspulung: | 150/250 kg |

Schweißempfehlung:

| ø [mm] | Stromstärke [A] | Spannung [V] |
|--------|-----------------|--------------|
| 1.6 | 120-220 | 20-26 |
| 2.0 | 220-300 | 22-26 |
| 2.4 | 260-320 | 24-27 |
| 2.8 | 300-360 | 26-28 |